


## Блок керування Модель CU813/CU813n

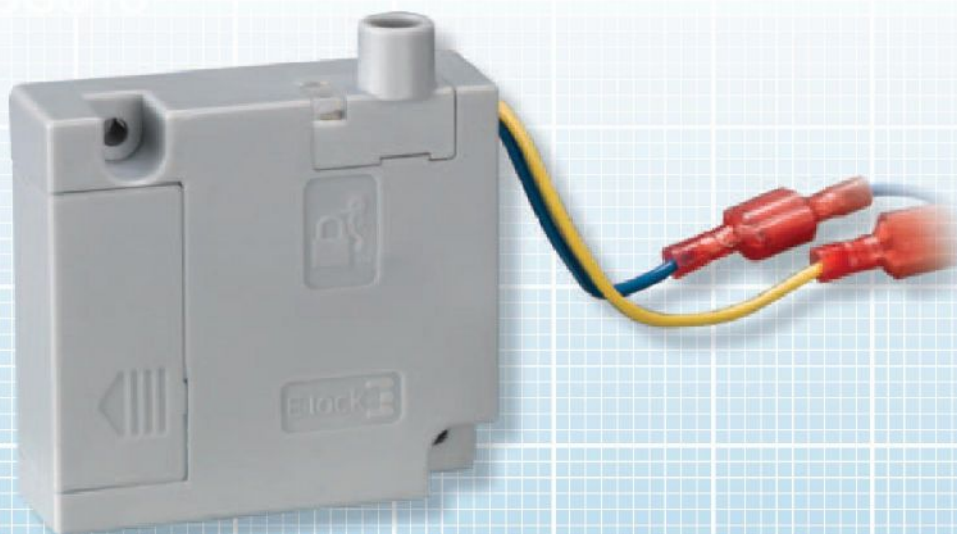

CU813 призначений для активації блокіратора BD825 та замка CAM CD830.

### Застосування:

Для керування блокіратором BD825 та замком CAM CD830 при їх встановленні у дверях високої безпеки, сейфах, шафах, платіжних терміналах, та інших.

### Технічні характеристики:

Корпус	Пластик
Розмір (Д x В x Ш)	68,9 x 21,0 x 63,3 мм
Температура середовища	-35° ... +65°С
Живлення	1 літєвий елемент 123А
Програмування	CU813n – автономне за допомогою ключа-брелока CU813 - з ПК з використання ПЗ LNL Software
Вага	115 г
Комплект поставки	1 x CU813 1 x елемент живлення 123А

