



Рис.1. Фото.

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Замок врезного монтажа LM100 WC (Сделано в ЕС) - предназначен для установки в двери сантехнических помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Межцентровое расстояние – 72 мм
- BackSet 50 мм.
- Выход ригеля – 10 мм
- Нереверсивная защелка
- Сторонность – правый или левый
- Торцева планка: обработка-порошковая фарба, під латунь, оцинкована сталь.
- Замыкание - поворотной кнопкой 6 мм 4 мм (указать при заказе)
-

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Замок LM 100 WC	1
2	Инструкция	1

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Врезка замка выполняется согласно габаритов (Рис.2).
- После разметки и подготовки отверстия под замок надо убрать остатки стружки, они могут попасть в механизм и предоставить вреда.
- Закрывают двери только при закрытом механизме замка.
- В случае возникновения вопросов относительно работы замка рекомендуем сразу обращаться в Авторизованный Сервис.- центр.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации.

ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- Если неисправности возникли вследствие нарушения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения, аварийного открытия или попытки взлома замка или двери, неправильной установке, попадания внутрь посторонних предметов, а также действия непреодолимой силы (пожара, природные катастрофы и т.п.).
- Если ремонт изделия, осуществляли не уполномочена организация или лицо.
- В случае потери карты или гарантийного талона.

Требования, владелец изделия может выдвинуть продавцу или производителю определяются Законом Украины «О защите прав потребителей».

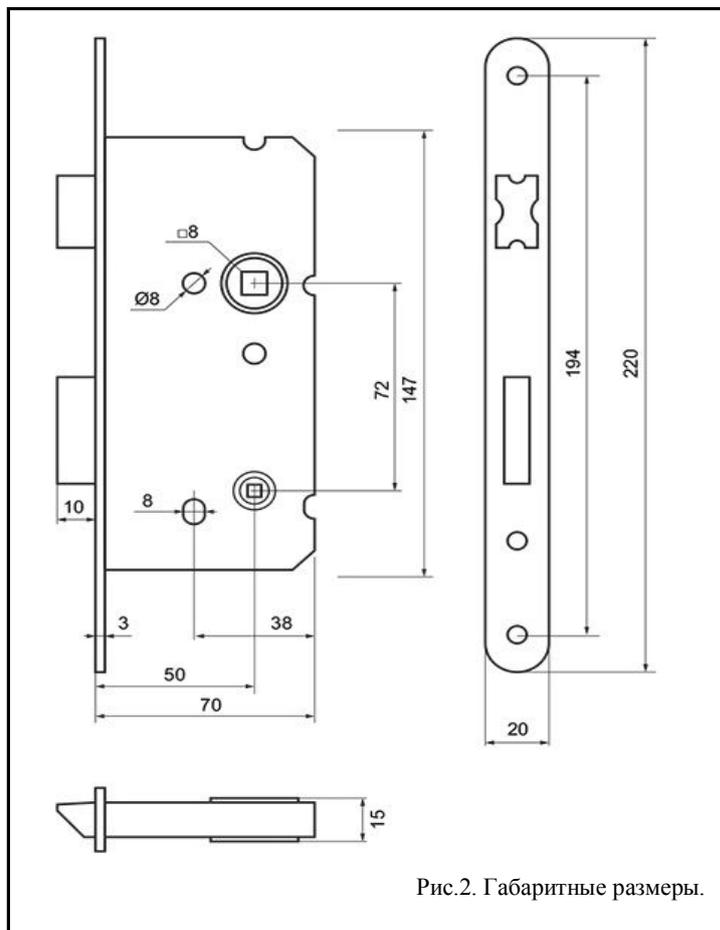


Рис.2. Габаритные размеры.

6. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

В случае возникновения каких-либо вопросов рекомендуем обращаться в Авторизованный сервис-центр в Вашем городе (см. адрес на www.spv.ua).