


05. ДОТЯГУВАЧІ

Дотягувач – важливий елемент будь-яких дверей офісів, громадських закладів, номерів готелів, приватних приміщень. Дотягувачі керують зачиненням дверей та захищають замки та дверні конструкції від пошкодження, а також виконують функції збереження тепла та протипожежного захисту. Дотягувачі є невід’ємним елементом практично будь-якої Системи контролю доступу. Різні за класами потужності дотягувачі дають змогу застосовувати їх на різних дверях – від надлегких міжкімнатних до важких промислових дверей з вагою до 200 кг.

05. ДОТЯГУВАЧІ



Дотягувачі для внутрішніх дверей

Стандартні дотягувачі «накладного» монтажу фіксованого класу потужності



Дотягувачі для внутрішніх та зовнішніх дверей

Дотягувачі з регулюванням класу потужності в широкому діапазоні, з можливістю встановлення на більшість існуючих дверей



Дотягувачі для промислових внутрішніх та зовнішніх дверей






Дотягувачі підвищеної надійності для застосування на важких дверях в жорстких умовах експлуатації



Врізні дотягувачі



Приховані дотягувачі практично не впливають на естетичний вигляд дверей. Комплектуються виключно ковзною тягою. Розраховані на використання в умовах з обмеженням площі встановлення

Варіанти монтажу


Стандартна тяга

Стандартна тяга монтаж на рамі

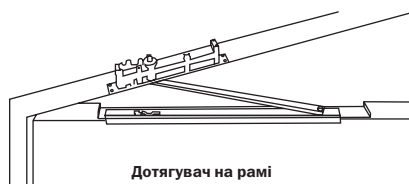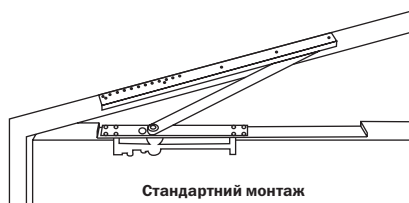Паралельна тяга

Ковзна тяга

Ковзна тяга монтаж на рамі

Модель	Клас	Максимальна ширина дверей, мм	Максимальна вага дверей, кг	Ресурс експлуатації, циклів	Сертифікований для пропускних дверей за EN1154	BC (гальмо відчинення)	DA (уповільнювач зачинення)	Сфера застосування
Дотягувачі для внутрішніх дверей								
Doorman HDC11SP	2	900	35	500 000	–	–	–	Внутрішні двері
8802 UNIV (M 1002)	2	900	45	500 000	–	–	–	Внутрішні двері
S-8850T SLD HO (M 1050 T)	2	900	45	500 000	–	–	–	Внутрішні двері
Дотягувачі для внутрішніх та зовнішніх дверей								
8853BC UNIV (M 1053 BC)	3	965	65	500 000	–	+	–	Внутрішні та легкі зовнішні двері
9903 STD	2/3	965	до 65	500 000	–	–	–	Внутрішні та легкі зовнішні двері
DS-1554 STD HO	2/3/4	1100	до 80	1 000 000	–	–	–	Внутрішні та зовнішні двері, що потребують фіксації відчиненого положення
D-1554 UNIV	2/3/4	1100	до 80	1 000 000	–	–	–	Внутрішні та зовнішні двері
D-2050T BC SLD (M 303T BC)	3	950	60	1 000 000	F	+	–	Внутрішні та зовнішні двері, що потребують вишуканого дизайну
DS-2055V BC STD HO	3/4/5	1250	до 100	1 000 000	F	+	–	Внутрішні та зовнішні двері, що потребують фіксації відчиненого положення
D-2055V BC UNIV	3/4/5	1250	до 100	1 000 000	F	+	–	Внутрішні та зовнішні двері
D-2550 BC UNIV (M 405 BC)	1...4	1100	80	1 000 000	F	+	–	Внутрішні та зовнішні двері
Дотягувачі для промислових внутрішніх та зовнішніх дверей								
D-3550 BC/DA UNIV (M505 BC/DA)	2-5+	1250	100	2 000 000	F	+	+	Усі промислові двері, що потребують затримки зачинення
D-4550 BC/DA UNIV (M605 BC/DA)	2-7+	1400	200	2 000 000	–	+	+	Великогабаритні зовнішні та внутрішні двері, що підлягають сильному тиску та навантаженню
ABLOY® DC240	2-6	1400	120	2 000 000	F	+	–	Великогабаритні зовнішні та внутрішні двері
ABLOY® DC247	5-7	1600	160	2 000 000	F	+	–	Великогабаритні зовнішні та внутрішні двері. Ідеальне рішення для великогабаритних важких дверей

Варіанти монтажу врізних дотягувачів



Модель	Клас	Максимальний розмір дверей, мм	Максимальна вага дверей, кг	Ресурс експлуатації, циклів	Товщина дверей, мм				Товщина корпусу дотягувача, мм
					Сталеві двері		Дерев'яні двері		
					Стандартний монтаж	Монтаж на рамі	Стандартний монтаж	Монтаж на рамі	
CO-152	2	900 x 2100	45	500 000	40	38	45	43	31
CO-153	3	950 x 2100	65	500 000	45	38	50	43	36
CO-154	4	1050 x 2400	85	500 000	45	38	50	43	36
CO-155	6	1200 x 2400	120	500 000	60	60	65	60	48
CO-156	7+	1800 x 2700	180	500 000	60	60	65	60	48
COU-152	2	900 x 2100	45	500 000	36	36	40	40	28
COU-153	3	950 x 2100	65	500 000	36	36	40	40	28

Doorman HDC11SP



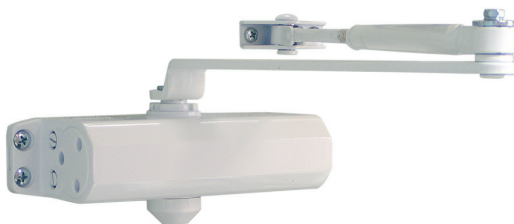
Дотягувач RYOBI® Doorman HDC11SP для внутрішніх дверей

- Країна-виробник: Японія
- Клас: 2
- Регулювання основної швидкості зачинення
- Інтегрований пристрій фіксації відчинено-

го положення

- Розміри: 136x36x58 мм
- Ресурс експлуатації (циклів): 500 000
- Робоча температура: 0 °С...+50 °С
- Колір: коричневий, слонової кістки
- Комплектація: паралельна тяга, пластикова декоративна кришка

8802 UNIV (M 1002)



Дотягувач RYOBI® 8802 UNIV (M 1002) для внутрішніх дверей

- Країна-виробник: Японія
- Клас: 2
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Розміри: 183x45x67 мм
- Ресурс експлуатації (циклів): 500 000
- Робоча температура: -20 °С... +45 °С
- Пластикова декоративна кришка –

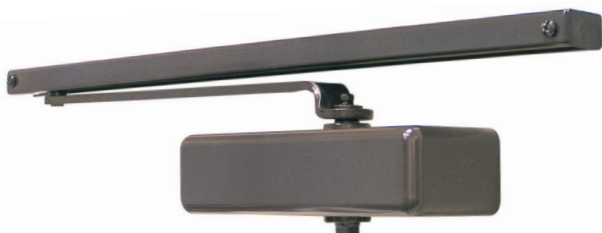
у комплекті

- Колір: сріблястий, темно-бронзовий, білий
- Комплектація: універсальна тяга (стандартна, кронштейн паралельної тяги), пластикова декоративна кришка

Додаткові аксесуари*

- Стандартна тяга з фіксацією
- Паралельна тяга з фіксацією
- Ковзна тяга з фіксацією

S-8850T SLD HO (M 1050T)




Дотягувач RYOBI® S-8850T SLD HO (M 1050 T) для внутрішніх дверей

- Країна-виробник: Японія
- Клас: 2
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Розміри: 183x45x67 мм

- Ресурс експлуатації (циклів): 500 000
- Робоча температура: -20 °С...+45 °С
- Колір: сріблястий, темно-бронзовий, білий
- Комплектація: ковзна тяга з фіксацією, пластикова декоративна кришка

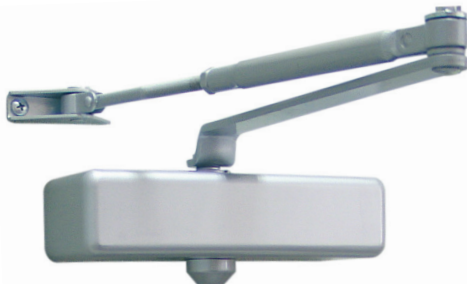8853 BC UNIV (M 1053 BC)



Дотягувач RYOBI® 8853BC UNIV (M 1053 BC) для внутрішніх та легких зовнішніх дверей

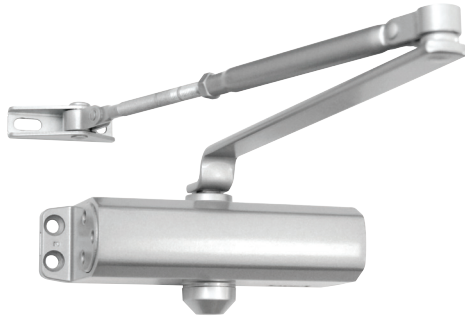
- Країна-виробник: Японія
- Клас: 3
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Гальмо зачинення (BC)
- Розміри: 183x45x67 мм
- Ресурс експлуатації (циклів): 500 000
- Робоча температура: -20 °С... +45 °С

- Колір: сріблястий, темно-бронзовий, білий
- Комплектація: тяга універсальна (стандартна, кронштейн паралельної тяги), пластикова декоративна кришка

Додаткові аксесуари*

- Стандартна тяга з фіксацією
- Паралельна тяга з фіксацією
- Ковзна тяга з фіксацією

9903 STD



Дотягувач RYOBI® 9903 STD для внутрішніх та легких зовнішніх дверей

- Країна-виробник: Японія
- Клас: 2/3
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Розміри: 178x41x64,5 мм
- Ресурс експлуатації (циклів): 500 000
- Робоча температура: -20 °С... + 45 °С
- Колір: сріблястий, темно-бронзовий, білий
- Комплектація: тяга стандартна

DS-1554 STD HO



Дотягувач RYOBI® DS-1554 STD HO для внутрішніх та зовнішніх дверей, що потребують фіксації відчиненого положення

- Країна-виробник: Японія
- Клас: 2/3/4
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Розміри: 223x67x52 мм
- Ресурс експлуатації (циклів): 1 000 000
- Робоча температура: -20 °С... + 45 °С
- Колір: сріблястий, білий, темно-бронзовий
- Комплектація: стандартна тяга з фіксацією, пластикова декоративна кришка

D-1554 UNIV



Дотягувач RYOBI® D-1554 UNIV для внутрішніх та зовнішніх дверей

- Країна-виробник: Японія
- Клас: 2/3/4
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Розміри: 223x67x52 мм

- Ресурс експлуатації (циклів): 1 000 000
- Робоча температура: -20 °С... + 45 °С
- Колір: сріблястий, білий, темно-бронзовий
- Комплектація: тяга універсальна (стандартна, кронштейн паралельної тяги), пластикова декоративна кришка

D-2050T BC SLD (M 303 TBC)



Дотягувач RYOBI® D-2050T BC SLD (M 303 TBC) для внутрішніх та зовнішніх дверей, що потребують вишуканого дизайну

- Країна-виробник: Японія
- Можливість застосування у протипожежних дверях з межею вогнетривкості 60 хв
- Сертифікований згідно до EN 1154
- Клас: 3
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Гальмо відчинення (BC)

- Розміри: 250x67x53 мм
- Ресурс експлуатації (циклів): 1 000 000
- Робоча температура: -20 °С...+45 °С
- Колір: сріблястий, темно-бронзовий, білий
- Комплектація: ковзна тяга, пластикова декоративна кришка

Додаткові аксесуари*

- Фіксатор відчиненого положення дверей до ковзної тяги

DS-2055V BC STD HO



Дотягувач RYOBI® DS-2055V BC STD HO для внутрішніх та зовнішніх дверей, що потребують фіксації відкритого положення

- Країна-виробник: Японія
- Можливість застосування у протипожежних дверях з межею вогнетривкості 60 хв
- Сертифікований згідно до EN 1154
- Клас: 3/4/5
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Гальмо відчинення (BC)
- Розміри: 250x67x53 мм
- Ресурс експлуатації (циклів): 1 000 000
- Робоча температура: -20 °С...+45 °С
- Колір: сріблястий, темно-бронзовий, білий
- Комплектація: стандартна тяга з фіксацією, пластикова декоративна кришка

D-2055V BC UNIV



Дотягувач RYOBI® D-2055V BC UNIV для внутрішніх та зовнішніх дверей

- Країна-виробник: Японія
- Можливість застосування у протипожежних дверях з межею вогнетривкості 60 хв
- Сертифікований згідно до EN 1154
- Клас: 3/4/5
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Гальмо відчинення (BC)
- Розміри: 250x67x53 мм
- Ресурс експлуатації (циклів): 1 000 000
- Робоча температура: -20 °С...+45 °С
- Колір: сріблястий, темно-бронзовий, білий
- Комплектація: тяга універсальна (стандартна, кронштейн паралельної тяги), пластикова декоративна кришка

D-2550 BC UNIV (M405 BC)



Дотягувач RYOBI® D-2550 BC UNIV (M405 BC) для внутрішніх та зовнішніх дверей

- Країна-виробник: Японія
- Можливість застосування у протипожежних дверях з межею вогнетривкості 60 хв
- Сертифікований згідно до EN 1154
- Клас: 1...4 (регулюється)
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Гальмо відчинення (BC)
- Розміри: 250x67x53 мм

- Ресурс експлуатації (циклів): 1 000 000
- Робоча температура: -20 °С...+ 45 °С
- Колір: сріблястий, темно-бронзовий, білий
- Комплектація: тяга універсальна (стандартна, кронштейн паралельної тяги), пластикова декоративна кришка

Додаткові аксесуари*

- Стандартна тяга з фіксацією
- Паралельна тяга з фіксацією
- Ковзна тяга з фіксацією
- Монтажна пластина: пряма

D-3550 BC/DA UNIV (M505 BC/DA)



Промисловий дотягувач RYOBI® D-3550 BC/DA UNIV (M505 BC/DA) для більшості внутрішніх та зовнішніх дверей, які потребують затримки зачинення

- Країна-виробник: Японія
- Можливість застосування у протипожежних дверях з межею вогнетривкості 60 хв
- Сертифікований згідно до EN 1154
- Клас: 2...5+ (регулюється)
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Гальмо відчинення (BC)
- Розміри: 304x75x62 мм

- Ресурс експлуатації (циклів): 2 000 000
- Робоча температура: -20 °С...+ 45 °С
- Колір: сріблястий, темно-бронзовий, білий
- Комплектація: тяга універсальна (стандартна, кронштейн паралельної тяги), пластикова декоративна кришка

Додаткові аксесуари*

- Стандартна тяга з фіксацією
- Паралельна тяга з фіксацією
- Ковзна тяга з фіксацією
- Монтажні пластини: пряма, кутова

D-4550 BC/DA UNIV (M605 BC/DA)



Дотягувач RYOBI® D-4550 BC/DA UNIV (M605 BC/DA) для великогабаритних дверей, що підлягають сильному тиску та навантаженню

- Країна-виробник: Японія
- Клас: 2...7+ (регулюється)
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Гальмо відчинення (BC)
- Уповільнювач зачинення (DA)
- Розміри: 331x97x62 мм
- Ресурс експлуатації (циклів): 2 000 000

- Робоча температура: -20 °С...+ 45 °С
- Колір: сріблястий, темно-бронзовий, білий
- Комплектація: тяга універсальна (стандартна, кронштейн паралельної тяги), пластикова декоративна кришка

Додаткові аксесуари*

- Стандартна тяга з фіксацією
- Паралельна тяга з фіксацією
- Ковзна тяга з фіксацією
- Монтажна пластина: пряма

DC240



Дотягувач ABLOY® DC240 для великогабаритних внутрішніх та зовнішніх дверей

- Країна-виробник: Фінляндія
- Можливість застосування у протипожежних дверях з межею вогнетривкості 60 хв
- Сертифікований згідно до EN 1154
- Клас: 2...6 (регулюється)
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Розміри: 306x69x63 мм
- Ресурс експлуатації (циклів): 2 000 000
- Робоча температура: -35 °C...+50 °C

- Колір: сріблястий, коричневий, латунь, білий
- Комплектація: пластикова декоративна кришка

Додаткові аксесуари*

- Тяги: DC190 – стандартна
DC191 – стандартна з фіксацією відчиненого положення дверей
DC194 – ковзна тяга
DC152 – фіксатор відчиненого положення дверей до ковзної тяги DC194

DC247



Дотягувач ABLOY® DC247 для великогабаритних внутрішніх та зовнішніх дверей

- Країна-виробник: Фінляндія
- Можливість застосування у протипожежних дверях з межею вогнетривкості 60 хв
- Сертифікований згідно до EN 1154
- Клас: 6...7 (регулюється)
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення
- Розміри: 306x69x63 мм

- Ресурс експлуатації (циклів): 2 000 000
- Робоча температура: -35°C... +50°C
- Колір: сріблястий, коричневий, латунь, білий
- Комплектація: пластикова декоративна кришка

Додаткові аксесуари*

- Тяга спеціальна стандартна DC197

Серія CO



Врізні дотягувачі RYOBI® Серія CO для внутрішніх та зовнішніх дверей

- Країна-виробник: Японія
- Максимальна ширина дверей 1800 мм (залежно від моделі)
- Максимальна вага дверей 180 кг (залежно

від моделі)

- Клас: фіксований, не регулюється
- Регулювання початкової, основної та кінцевої швидкостей зачинення
- Комплектація: тяга ковзна з фіксацією

Серія COU



Врізні дотягувачі RYOBI® Серія COU для внутрішніх та зовнішніх дверей

- Країна-виробник: Японія
- Зменшена товщина корпуса – придатний для тонких дверей
- Максимальна ширина дверей 950 мм (залежно від моделі)

- Максимальна вага дверей 65 кг (залежно від моделі)
- Клас: фіксований, не регулюється
- Регулювання початкової, основної та кінцевої швидкостей зачинення
- Комплектація: тяга ковзна з фіксацією

Акcesуари до дотягувачів



Стандартна тяга з фіксацією до
8802, 8853, D-2550, D-3550, D-4550



Паралельна тяга з фіксацією до
8802, 8853, D-2550, D-3550, D-4550



Ковзна тяга з фіксацією до
8820, 8853, D-2550, D-3550, D-4550



Кутова монтажна пластина до D-3550



Координатор зачинення двостулкових дверей RYOBI® JCN 250



Кутова монтажна пластина до D-3550



Фіксатор відчиненого положення до ковзної тяги D-2050



Стандартна тяга DC 190 до DC 240,
DC 197 до DC 247



Стандартна тяга з фіксацією
DC 191 до DC 240



Ковзна тяга DC 194 до DC 240



Фіксатор відчиненого положення дверей DC152 до ковзної тяги DC194, дотягувача DC240