



### 1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ✓ Протектор А-615 - призначений для встановлення з будь-яким замком стандарту DIN на циліндр Europrofile у зовнішніх дверях приватних та промислових будівель, де необхідно забезпечити найвищий ступінь захисту.
- ✓ Захищає циліндр Europrofile від вандалного зламу та вибивання.

### 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✓ Матеріал протектору - загартована сталь
- ✓ Матеріал телескопічного кільця – сталь
- ✓ Зовнішнє покриття - PVD
- ✓ Відстань між стяжними гвинтами 38 мм (стандарт DIN)
- ✓ Стандартна комплектація на товщину дверей 40-50мм

### 3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Протектор MUL-T-LOCK® А-615	1
2	Болти М6х40	2
3	Інструкція	1

### 4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- ✓ Монтаж протектора виконується відповідно до конструктивних розмірів (Див. мал.).
- ✓ Для протирання виробу не рекомендовано використовувати розчини, що містять лужно-кислотні речовини, а також, що містять абразивні матеріали. Це може пошкодити декоративне покриття протектору.

### 5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- ✓ Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.

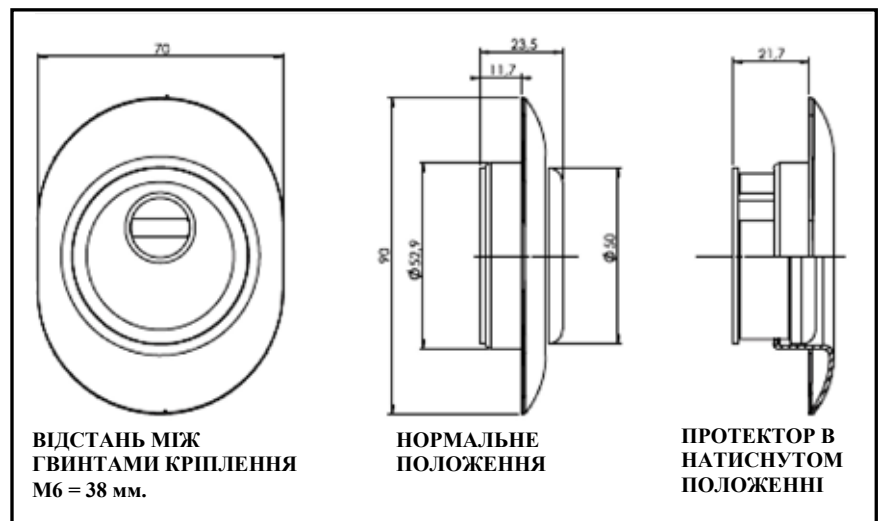
### ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

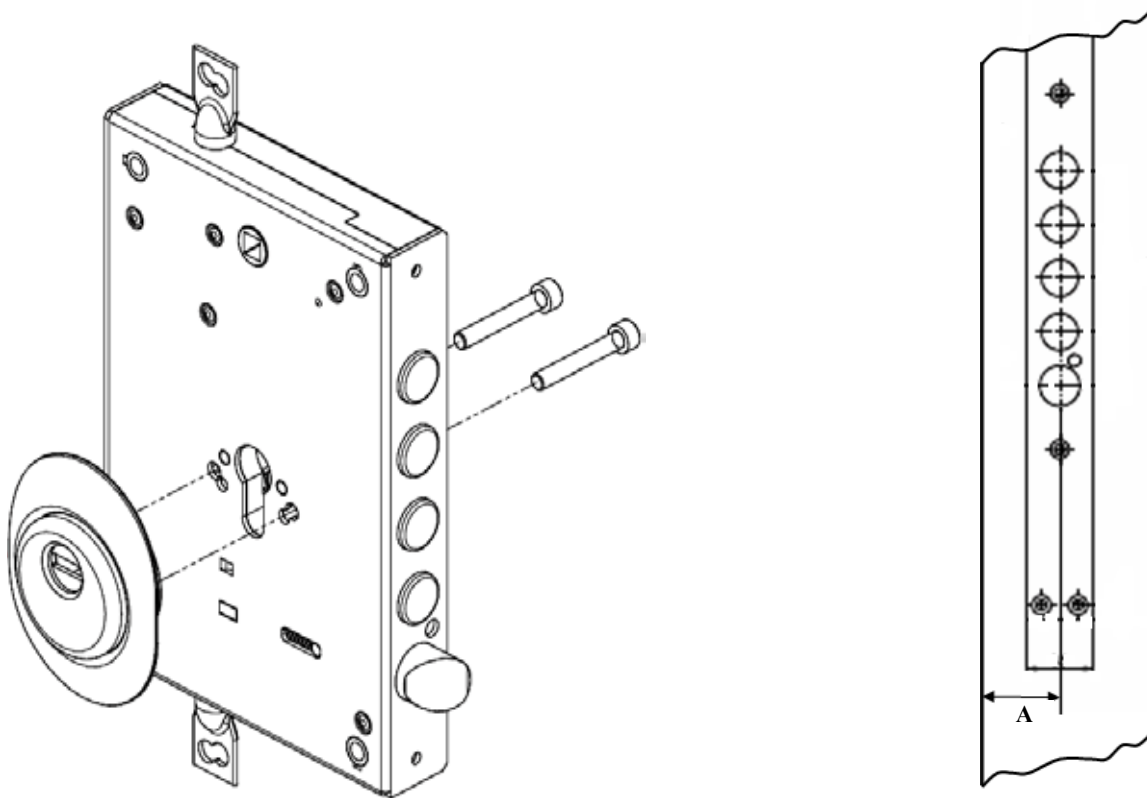
- ✓ Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- ✓ Якщо встановлення або ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- ✓ У разі втрати гарантійно-сервісної книжки або гарантійного талона.

**Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».**

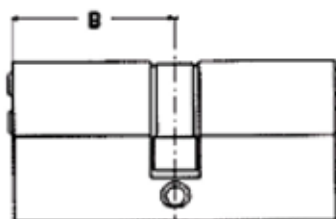
### 6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо звертатись у Авторизований сервіс-центр з продукції MUL-T-LOCK® у Вашому місті (див. адресу на [www.spv.ua](http://www.spv.ua)).



**СХЕМА КРІПЛЕННЯ ПРОТЕКТОРУ А-615  
ДО ЗАМКОВОГО МЕХАНІЗМУ**

**ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ КРІПЛЕННЯ**

<b>А – зовнішня сторона дверей</b>	<b>В – сторона циліндру</b>	<b>Розмір гвинтів</b>
<b>26-35 мм.</b>	<b>31/33/35</b>	<b>M6x40 (в комплекті)</b>
<b>36-45 мм.</b>	<b>40/45</b>	<b>M6x50 (замов. окремо )</b>
<b>46-55 мм.</b>	<b>50/55</b>	<b>M6x60 (замов. окремо )</b>
<b>56-65 мм.</b>	<b>60/65</b>	<b>M6x70 (замов. окремо )</b>
<b>66-75 мм.</b>	<b>70</b>	<b>M6x80 (замов. окремо )</b>

**Двосторонні циліндри**

**Односторонні циліндри**
