



Кодові панелі та зчитувачі безконтактних карток від світового лідера — компанії Rosslare — оптимальне рішення для організації надійного та ефективного контролю доступу у приватних приміщеннях та комерційних об'єктах. Широкий модельний ряд дозволяє забезпечити безпеку найвищого рівня у будь-яких умовах функціонування.


## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ● Принцип керування:

- PIN — за кодом доступу



- PIN+Proximity — за кодом або безконтактною картою



- Proximity — за безконтактною картою



### ● Варіанти виконання:

- для застосування всередині приміщення;
- для зовнішнього застосування;
- антивандальні;
- підвищеної безпеки.

### ● Кількість користувачів — до 500.

### ● Тип картки: безконтактна E M-Marine 125 кГц.

### ● Живлення: 12—16 В постійного струму від блоку живлення.

### ● Споживання струму: не більше 150 мА.

### ● Режим роботи: звичайний, безпеки, вільного входу.

### ● Світлодіодна індикація режиму роботи.

### ● Можливість видалення визначеного коду доступу/картки за її номером без перепрограмування решти кодів/карток.

### ● Затримка відчиненого стану: 1...99 сек, програмується.

### ● Реле керування замком:

- режим реле Нормально замкнене/Нормально розімкнене (програмується);
- максимальний струм на контактах реле 3.5 А—5 А (залежно від моделі).

### ● Інтегрований оптичний датчик несанкціонованого демонтажу.

### ● Інтегрована схема захисту від електричних перешкод.

## ПІДВИЩЕНА БЕЗПЕКА

Контролери підвищеної безпеки використовуються виключно з спеціальними блоками живлення Rosslare Intelligent Power Supply PS-A15T або PS-A25T.

Реле керування замком знаходиться у блоці живлення, що унеможливорює подачу напруги керування на замок у разі несанкціонованого демонтажу контролера.

Корпус контролера повністю герметичний. Для зовнішнього та внутрішнього застосування. Кнопки з підсвічуванням.

Температура середовища: -30...+60 °C

### AYC-F54



1047 грн.

### AYC-F64



Розміри: 120x76x21 мм  
1592 грн.



### AYC-G54



947 грн.

### AYC-G64



Розміри: 137x44x21 мм  
1520 грн.



### AYC-Q54B



Розміри:  
120x76x21 мм  
1606 грн.



### AYC-Q64B



Розміри:  
120x76x21 мм  
2410 грн.



### AYC-E55



Ультратонкий,  
п'єзо кнопки

Розміри:  
155x44x6.5 мм  
1676 грн.



### AYC-E65B



Ультратонкий,  
п'єзо кнопки

Розміри:  
155x44x9 мм  
2603 грн.



## АНТИВАНДАЛЬНІ

Покращені контролери з міцною металевою конструкцією ідеальні для застосування в умовах інтенсивного використання. Завдяки інтегрованому пристрою автоматичного підігріву клавіатури\*, який запобігає її замерзанню, надійно протистоять надзвичайним умовам зовнішнього середовища.

Температура середовища: -32...+63 °C

\*При вмиканні підігріву клавіатури струм споживання збільшується на 480 мА

### AC-Q41H



Підігрів  
кнопок

Розміри:  
120x76x27 мм  
1620 грн.



### AC-Q42H



Підігрів  
кнопок

Розміри:  
120x76x27 мм  
2352 грн.



### AC-Q41SB



Тонкий корпус,  
з підсвіченням  
кнопок

Розміри:  
120x76x22 мм  
1908 грн.




### AC-Q42SB



Тонкий корпус,  
з підсвіченням  
кнопок

Розміри:  
120x76x22 мм  
2639 грн.



### AC-S43



П'єзо кнопки

Розміри:  
150x42x28 мм  
1944 грн.



### AC-T43



П'єзо кнопки

Розміри:  
120x65x22 мм  
2039 грн.



### AC-Q44




Тонкий корпус,  
п'єзо кнопки

Розміри:  
120 x 76 x 22 мм  
2415 грн.



## ТИПОВА СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ З'ЄДНАНЬ

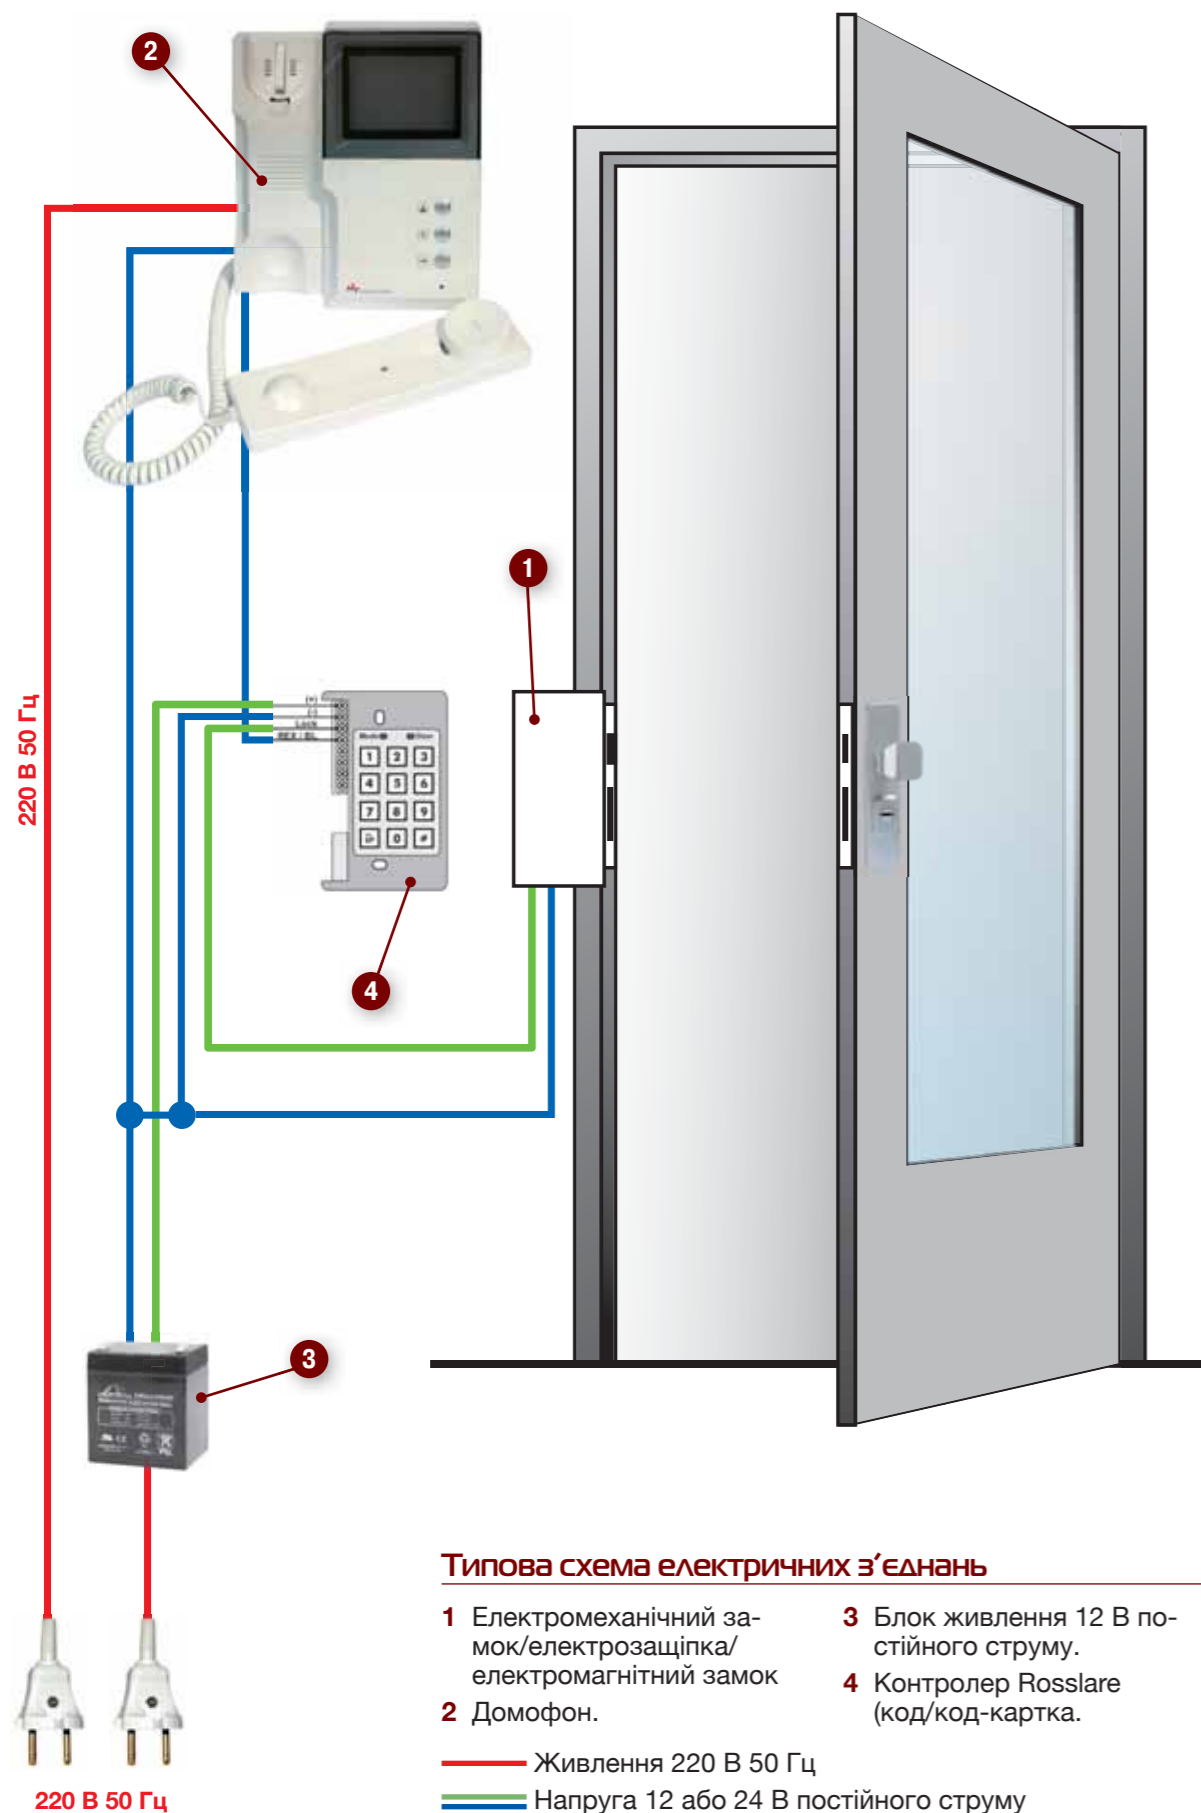

## ЗОВНІШНІ КОНТРОЛЕРИ

Виготовлені з високоякісних матеріалів з використанням інноваційних технологій, що забезпечує підвищену надійність та довгий термін служби. Повністю герметичний вологозахисний корпус. Підсвічення кнопок.

Температура середовища: -32...+63 °С

	<b>AC-F43</b> Розміри: 120.9x71.1x29.7 мм <b>1133 грн.</b>		<b>AC-F44</b> Розміри: 120.9x71.1x29.7 мм <b>1693 грн.</b>		<b>AC-G43</b> Розміри: 120.9x71.1x29.7 мм <b>1076 грн.</b>		<b>AC-G44</b> Розміри: 135.4x44.3x28.5 мм <b>Від 1620 грн.</b>
--	--	--	--	--	--	--	--

## ЗЧИТУВАЧІ КАРТОК

Призначені для організації доступу за безконтактними картками. У якості контролера використовуються контролери AC-015 або AC-020, які встановлюються всередині приміщення та забезпечують функції програмування та керування системою.

	<b>AY-KR12B</b> Зовнішній Розміри: 80x40x13 мм <b>688 грн.</b>		<b>AY-CR12W</b> Внутрішній Розміри: 130x41.7x19 мм <b>569 грн.</b>
	<b>AC-015</b> 1 двері, 2 зчитувача контрольовані вхід та вихід Розміри: 134x85x30 мм <b>1029 грн.</b>		<b>AC-020</b> 2 двері, 2 зчитувача контрольовані вхід до 2-х приміщень Розміри: 134x85x30 мм <b>1300 грн.</b>

## ВНУТРІШНІ КОНТРОЛЕРИ

Прості у монтажі та користуванні, внутрішні контролери є надійним та ефективним за ціною рішенням для організації контролю доступу всередині приміщень.

Температура середовища: 0...+63 °С

	<b>AC-D31</b> Розміри: 122x75x24 мм <b>623 грн.</b>		<b>AC-D32</b> Розміри: 122x75x24 мм <b>1327 грн.</b>		<b>AC-C31</b> Розміри: 130x42x18 мм <b>623 грн.</b>		<b>AC-C32</b> Розміри: 130x42x18 мм <b>1327 грн.</b>
--	---	--	--	--	---	--	--

## АКСЕСУАРИ

	<b>EX-01</b> Розміри: 75x23x19 мм <b>25 грн.</b>		<b>EX-16</b> Розміри: 114x44x32 мм <b>857 грн.</b>		<b>EX-17</b> Розміри: 114x44x32 мм <b>942 грн.</b>		<b>Звуковий сповіщувач BL-D40</b> Розміри: 122x75x24 мм <b>236 грн.</b>
	<b>PS-A15T</b> – одне реле <b>410 грн.</b>		<b>PS-A25T</b> – два реле Розміри: 182x80x68 мм <b>512 грн.</b>		<b>Безконтактні картки AT-R11C</b> <b>30 грн.</b>	Нанесення одностороннього зображення на картку колір – <b>16 грн.</b> ч/б – <b>4 грн.</b>	