


Дотягувачі RYOBİ

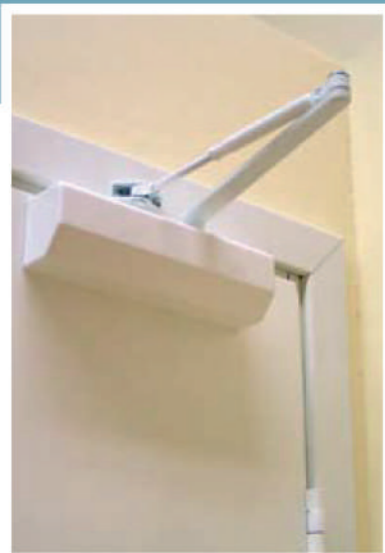

Дотягувач — важливий елемент будь-яких дверей офісів, громадських закладів, номерів готелів, приватних приміщень. Дотягувачі керують зачиненням дверей та захищають замки та дверні конструкції від пошкодження, а також виконують функції збереження тепла та протипожежного захисту. Дотягувачі є невід'ємним елементом практично будь-якої Системи контролю доступу.

	Doorman HDC1SP	8802 UNIV (M 1002)	S-8850T (M 1050 T)	8853BC UNIV (M 1053 BC)	D-2050 TBC (M 303 TBC)	DS-1554	D-2550BC UNIV (M405 BC)	D-3550BC/DA UNIV (M505 BC/DA)	D-4550BC/DA UNIV (M605 BC/DA)
Сфера застосування	Внутрішні двері	Внутрішні двері	Внутрішні та легкі зовнішні двері	Внутрішні та легкі зовнішні двері	Офісні двері, що потребують вишуканого дизайну	Внутрішні та зовнішні двері, що потребують фіксації відкритого положення	Дотягувач з регулюванням у найпоширенішій ваговій категорії	Всі промислові двері, що потребують затримки зачинення	Великогабаритні зовнішні та внутрішні двері, що підлягають сильному тиску та навантаженню
Клас	2	2	2	3	3	2/3/4	1-4	2-5	2-6
Максимальна ширина дверей, мм	900	900	900	950	950	1100	1100	1250	1400
Максимальна вага дверей, кг	35	45	45	60	60	80	80	100	120
BC (гальмо відчинення)	-	-	+	+	+	-	+	+	+
DA (уповільнювач зачинення)	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Колір	коричневий, слонова кістка	сріблястий, темнобронзовий, білий	сріблястий, темнобронзовий, білий	сріблястий, темнобронзовий, білий	сріблястий, темнобронзовий, білий	сріблястий, білий, темнобронзовий	сріблястий, темнобронзовий, білий	сріблястий, темна латунь, білий	сріблястий, темнобронзовий, білий
Робоча температура, °C	0°C...+50°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C
Ресурс експлуатації, циклів	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Стандартна комплектація тягою	паралельна з фіксацією	універсальна	ковзна з фіксацією	універсальна	ковзна	стандартна з фіксацією	універсальна	універсальна	універсальна
Розміри, мм	136 x 36 x 58	183 x 45 x 67	183 x 45 x 67	183 x 45 x 67	183 x 45 x 67	223 x 67 x 52	250 x 67 x 53	304 x 75 x 62	331 x 97 x 62
Ціна, грн.	313	270	501	375	684	546	732	1173	1293


Врізні дотягувачі

	CO-152	CO-153	CO-154	CO-155	CO-156	COU-152	COU-153		
Клас	2	3	4	6	7+	2	3		
Максимальний розмір дверей, мм	900 x 2100	950 x 2100	1050 x 2400	1200 x 2400	1800 x 2700	900 x 2100	950 x 2100		
Максимальна вага дверей, кг	45	65	85	120	180	45	65		
Товщина дверей, мм	Сталеві двері	Стандартний монтаж	40	45	45	60	60	36	36
		Монтаж на рамі	38	38	38	60	60	36	36
	Дерев'яні двері	Стандартний монтаж	45	50	50	65	65	40	40
		Монтаж на рамі	45	43	43	60	60	40	40
Комплектація тягою	ковзна з фіксацією	ковзна з фіксацією	ковзна з фіксацією	ковзна з фіксацією	ковзна з фіксацією	ковзна з фіксацією	ковзна з фіксацією		
Ресурс експлуатації, циклів	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
Товщина корпусу, мм	31	36	36	48	48	28	36		
Ціна, грн.	1352	1415	1473	3067	3367	1415	1534		




ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

Накладні дотягувачі

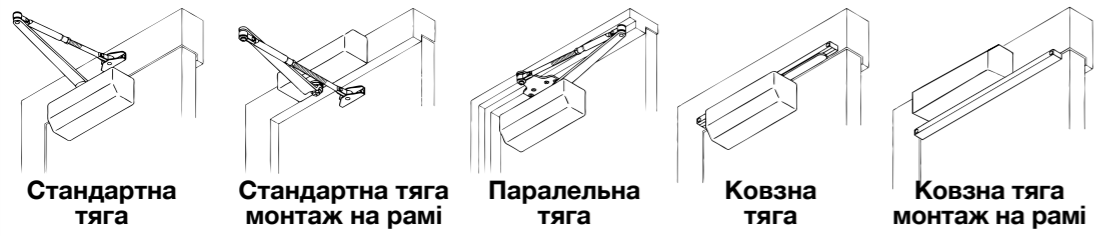

Врізні дотягувачі

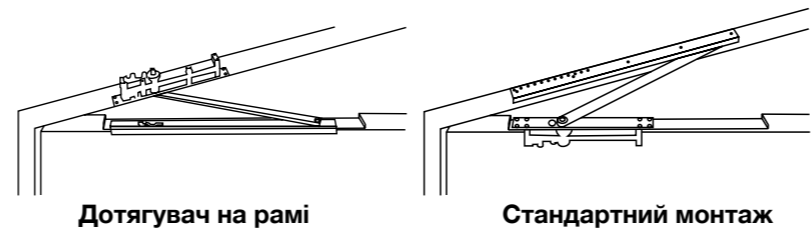

ІНСТРУКЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ КЛАСУ ДОТЯГУВАЧІВ


D-2550BC UNIV ARM			Кількість обертів гвинта регулювання пружини/Тип тяги							
Клас дотягувача	Макс.ширина дверей, мм	Макс.вага дверей, кг	Стандартна		Паралельна		Монтаж дотягувача на рамі		Ковзна	
			Від заводських встановлень	Від мінімуму	Від заводських встановлень	Від мінімуму	Від заводських встановлень	Від мінімуму	Від заводських встановлень	Від мінімуму
1	750	20	-7	0	-6	+1	-6	+1	0	+7
2	850	40	-4	+3	-2	+5	-2	+5	+3	+10
3*	950	60	0	+7	+2	+9	+2	+9	-	-
4	1100	80	+3	+10	-	-	-	-	-	-
Максимальний кут відчинення			180		180		180		120	

D-3550BC/DA UNIV ARM			Кількість обертів гвинта регулювання пружини/Тип тяги							
Клас дотягувача	Макс.ширина дверей, мм	Макс.вага дверей, кг	Стандартна		Паралельна		Монтаж дотягувача на рамі		Ковзна	
			Від заводських встановлень	Від мінімуму	Від заводських встановлень	Від мінімуму	Від заводських встановлень	Від мінімуму	Від заводських встановлень	Від мінімуму
2	850	40	-2	+1	-1	+2	0	+3	+1	+8
3*	950	60	0	+3	+2	+5	+2	+5	+3	+10
4	1100	80	+2	+5	+5	+8	+5	+8	-	-
5	1250	100	+5	+8	+8	+11	+8	+11	-	-
Максимальний кут відчинення			180		180		180		120	


D-4550BC/DA UNIV ARM			Кількість обертів гвинта регулювання пружини/Тип тяги							
Клас дотягувача	Макс.ширина дверей, мм	Макс.вага дверей, кг	Стандартна		Паралельна		Монтаж дотягувача на рамі		Ковзна	
			Від заводських встановлень	Від мінімуму	Від заводських встановлень	Від мінімуму	Від заводських встановлень	Від мінімуму	Від заводських встановлень	Від мінімуму
2	850	40	-3	+5	-4	+4	-2	+6	+4	+11
3*	950	60	0	+8	0	+8	0	+8	+6	+13
4	1100	80	+2	+10	+4	+12	+3	+11	+9	+16
5	1250	100	+7	+15	+9	+17	+7	+15	+12	+20
6	1400	120	+11	+19	-	-	+12	+20	-	-
Максимальний кут відчинення			180		180		180		120	

* Заводські встановлення відповідають класу 3 із застосуванням стандартної тяги

КООРДИНАТОР JCN-250

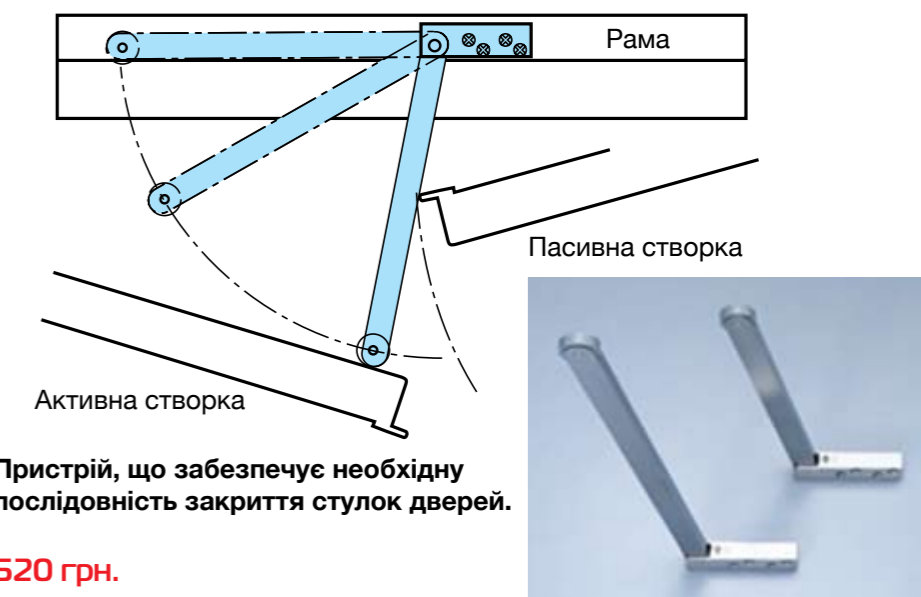

КУТИ ДІЇ РЕГУЛЮВАНЬ

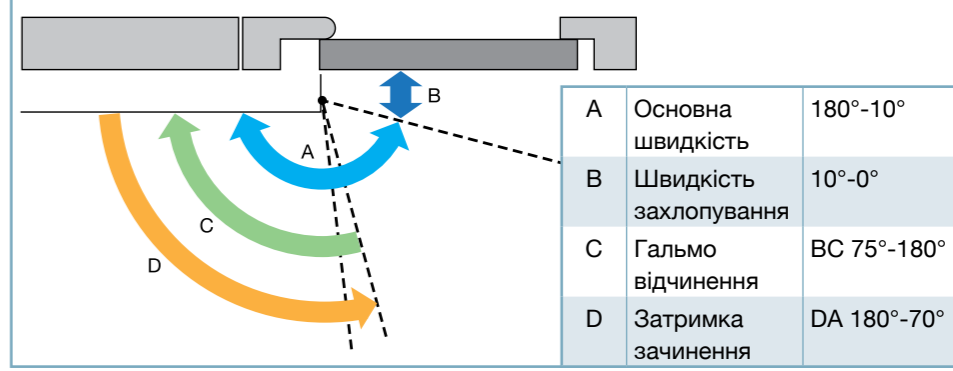

КЛАСИ ЗГІДНО EN1154

Клас дотягувача	Максимальна ширина дверей, мм	Маса дверей, кг
1	750	20
2	850	40
3	950	60
4	1100	80
5	1250	100
6	1400	120
7	1600	160